


# Kickspace: inbouwverwarming

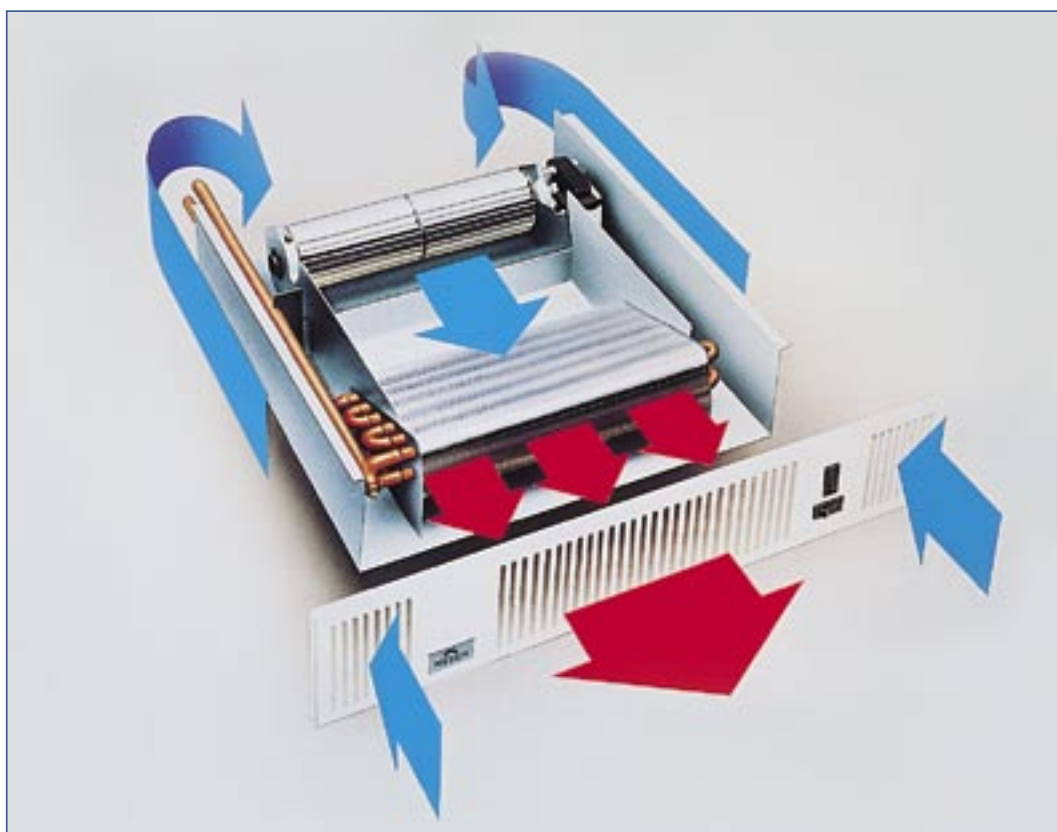

# Kickspace: inbouwverwarming

## Kenmerken

- compact
- netspanning: 230V (50Hz-1 fase)
- wateraansluiting c.v.-modellen: 15 mm voor knelverbinding
- vrijwel alle modellen zijn uitgerust met een zomerschakelaar, voor een verkoelende luchtstroom gedurende de zomermaanden
- grilles van hoogwaardige kwaliteit, verkrijgbaar in vele kleuren
- flexibele aansluitslangen standaard bijgeleverd
- voor toepassing in combinatie met stadsverwarming zijn speciale kleppen verkrijgbaar


## Optioneel

- thermo-regelunit (art.nr. 170.335) - vervangt alle functies op het apparaat, maar biedt tevens een ingebouwde ruimtethermostaat (toepasbaar op watergevoede modellen 500 en 600)
- traploze toerenregelaar (art.nr. 170.337) - regelt de ventilatorsnelheid, vermogen én geluidsniveau naar behoefte (toepasbaar op de watergevoede modellen 500, 600 en 800 en vloermodel; niet te gebruiken i.c.m. thermo-regelunit of de flash thermostaat)
- flash ruimtethermostaat (art.nr. 170.336) - schakelt uit op de ingestelde temperatuur (toepasbaar op 500 E en 500 Duo)

## Modellen

- Kickspace 500 (c.v.-gestuurd)
- Kickspace 600 (c.v.-gestuurd)
- Kickspace 800 (c.v.-gestuurd)
- Kickspace 600-12V\* (c.v.-gestuurd)
- Kickspace 600-12V Compact\* (c.v.)
- Kickspace 500 E (elektrisch)
- Kickspace 600 E (elektrisch)
- Kickspace 500 Duo (c.v. + elektrisch)
- Kickspace 800 Duo (c.v. + elektrisch)

\* speciaal geschikt voor vochtige ruimten (externe transformator)

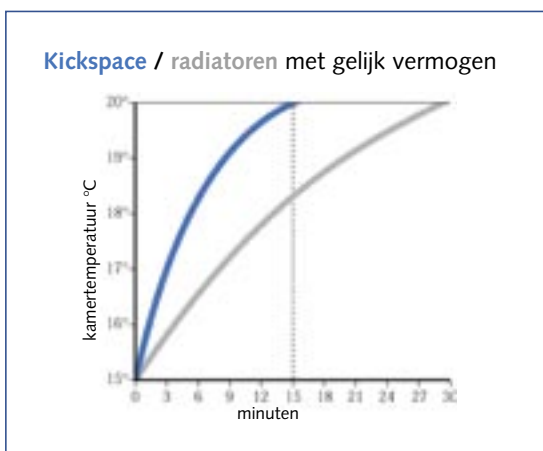

# Kickspace: inbouwverwarming


## Specificaties

Kickspace		500 CV	600 CV	800 CV	600 12V	600 Comp.	500 E	600 E***	500 Duo	800 Duo
Vermogen	Laag kW	1	1,6	2	1,6	0,72	-	-	1	2,0
CV	Hoog kW	1,4	2	2,6	2	-	-	-	1,3	2,6
Vermogen	Laag kW	-	-	-	-	-	1	1	1	1
elektrisch	Midden kW	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Hoog kW	-	-	-	-	-	2	3	1	1
Geluidsniveau (2 1/2 m)										
Laag	dB(A)	25,7	26,4	28,5	29,4	23,8	-	-	25,7	-
Hoog	dB(A)	38,1	37,2	49,8	39,0	-	-	-	38,1	-
Gewicht	kg	5,5	5,9	5,5	6,1	5,0**	4,5	5,5		
* bij watertemperatuur van 90/70°C en kamertemperatuur van 20°C										
** gewicht inclusief transformator										

\*\*\* grille van de 600 E (wit) vormt een onderdeel van het toestel en kan niet worden verwijderd

## Afmetingen


Kickspace		500 CV	600 CV	800 CV	600 12V	600 Comp.	500 E	600 E	500 Duo	800 Duo
A	mm	496	550	603	550	550	496	600	496	603
B	mm	101	101	101	101	101	101	119	101	101
C	mm	315	405	406	405	203	203	225	318	406
D	mm	321	398	447	398	375	321	370	321	447
E	mm	90	93	90	93	93	88	93	93	93

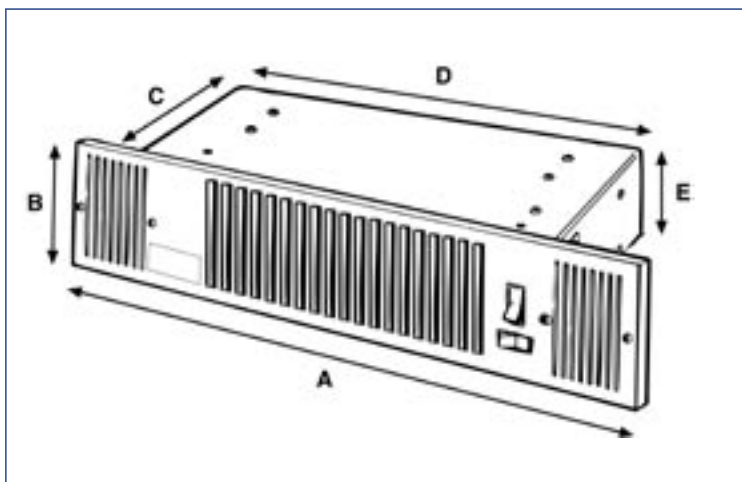

# Kickspace: inbouwverwarming

## Welke Kickspace heeft u nodig?

Met het onderstaande schema kunt u bepalen welke Kickspace in uw situatie het best tot zijn recht komt. Vraag bij twijfel advies aan een erkend installateur.

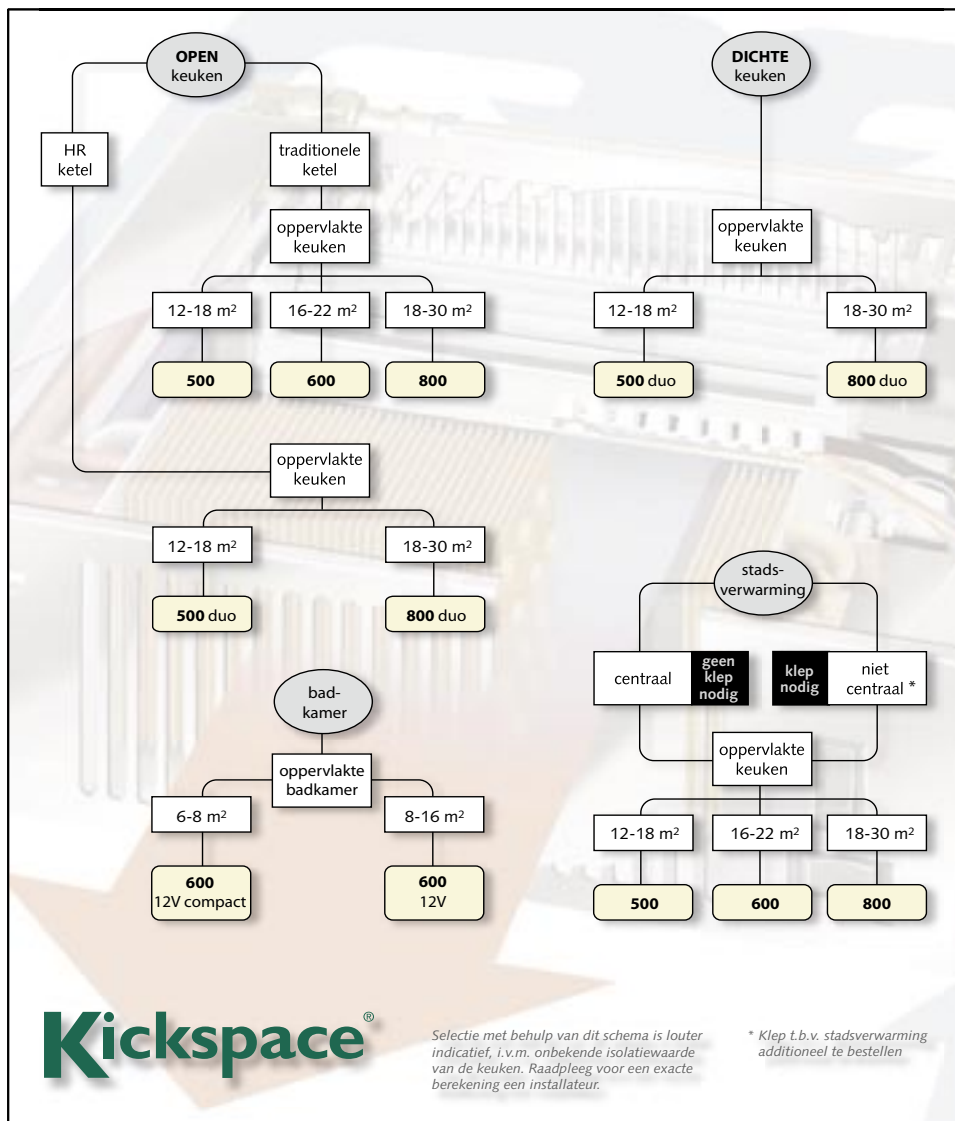

**Kickspace**<sup>®</sup>

*Selectie met behulp van dit schema is louter indicatief, i.v.m. onbekende isolatiewaarde van de keuken. Raadpleeg voor een exacte berekening een installateur.*

*\* Klep t.b.v. stadsverwarming additioneel te bestellen*

## Roosteropties



Wit



Ivoor



Aluminium



R.V.S.



Chroom



Goud



Bruin



Zwart