

# BAXI

Sentry SEN, RSC en ES  
direct gestookte boilers  
(2-15 kW)



*Your comfort is  
our pleasure...*

# Sentry: uw garantie voor duurzame, betrouwbare warmwaterbereiders

Om van warm water te kunnen genieten gaan we er bij Sentry vanuit dat er op elk gewenst moment direct voldoende, warm water beschikbaar moet zijn. Dit bereiken we door gebruik te maken van duurzame, betrouwbare boilers met voldoende inhoud en vermogen. En dat is nou precies de reden waarom zoveel agrariërs, campingbazen en havenmeesters kiezen voor ons product!

## Direct gestookt

Comfort verdient natuurlijk wel een redelijke prijs. In de praktijk blijkt directe verwarming van het warmtelichaam met een gasbrander nog altijd het voordeligst. De warmte van het branderbed wordt namelijk vrijwel volledig gebruikt voor het opwarmen van het water in de tank.

## Legionella-veilig

Daarnaast levert een direct gestookte boiler veilig warm water. Omdat de warmtebron van onze boilers zich onder het water in de tank bevindt, voorkomen we koude zones (< 60°C) die een ideale leefomgeving vormen voor legionellabacteriën. Speel op safe - met Sentry!

## 5 jaar garantie

De binnenkant van de tank van onze SEN-, RSC- en ES-boilers is dubbelgeëmailleerd. Een degelijke afwerking die resulteert in 5 jaar garantie, waarvan de laatste 2 jaar aflopend. (Bij ander dan huishoudelijk gebruik 1 jaar garantie.) Regel- en beveiligingscomponenten kennen een garantie van 1 jaar.

*Een Sentry-boiler is bij uitstek geschikt voor toepassing op (kleine) campings, waar meerdere tappunten gelijktijdig kunnen worden gebruikt. In combinatie met Sentry's mini-CV houdt de boiler bovendien de doucheruimte condensvrij!*



## Your comfort is our pleasure...

Sentry-boilers zijn nagenoeg ongevoelig voor storingen en laten zich eenvoudig installeren. Mocht er zich desondanks een probleem voordoen waar u niet 1-2-3 uitkomt, dan kunt u altijd terugvallen op de ondersteuning van onze deskundige medewerkers. Uw gemak is óns genoegen!

**SEN: open gasboiler****RSC: gesloten gasboiler****ES: elektrische boiler****Uitrusting**

- maximaal-beveiliging
- thermische trekbeveiliging
- thermostaat (tot 72°C)
- dubbel geëmailleerde binnentank (Vitraglas)
- Hydrojet Systeem
- optioneel: schakelklok
- **extra uitrusting SEN-S**
  - inlaatcombinatie
  - gaskraan

**Toepassingen**

- huishoudelijk gebruik
- kleine campings
- toiletgebouwen jachthavens

**Uitrusting**

- maximaal-beveiliging
- thermostaat (tot 72°C)
- dubbel geëmailleerde binnentank (Vitraglas)
- Hydrojet Systeem
- concentrische rookgasafvoer
- optioneel: schakelklok

**Toepassingen**

- sterk geventileerde ruimten (grootkeukens)
- kapsalons
- zeer goed geïsoleerde woningen

**Uitrusting**

- thermostaat (tot 72°C)
- dubbel geëmailleerde binnentank (Vitraglas)
- dubbele maximaal-beveiliging
- twin-regeling voor snellere opwarming
- Hydrojet Systeem

**Toepassingen**

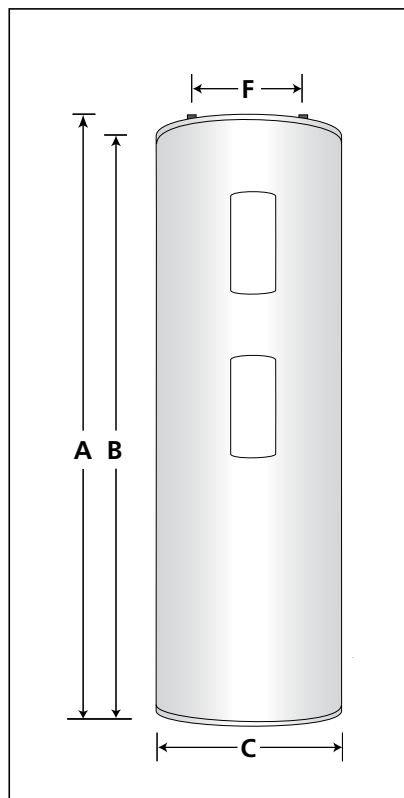
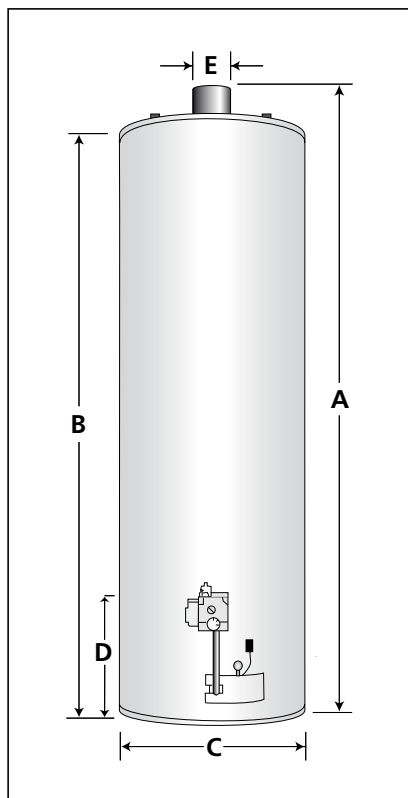
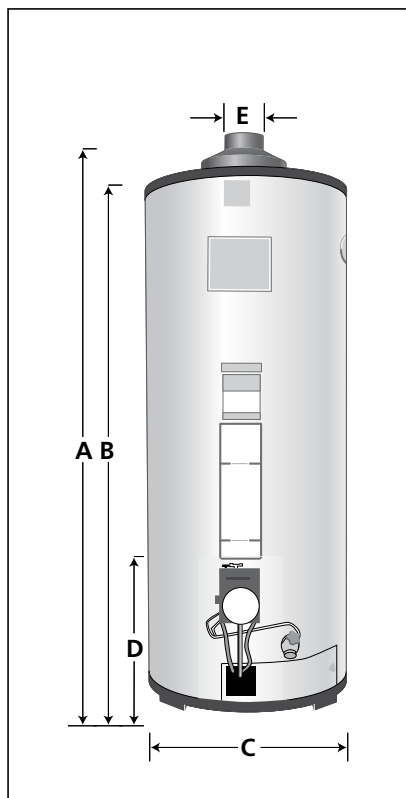
- daar waar geen gas(aansluiting) maar wel elektra voorhanden is
- vervangingsmarkt

In de melkveehouderij geldt een continue taptemperatuur van >80°C als een harde eis. Daarom levert Sentry de SEN- en RSC-modellen ook in een speciale boerderijuitvoering, voorzien van een glasheldere temperatuurindicator.

Aantal personen	Keuken en douche	Keuken, douche en bad
2	SEN110	SEN150
3	SEN110	SEN150
4	SEN110	SEN150
5	SEN150	SEN185
6	SEN150	SEN185

Aantal personen	Keuken en douche	Keuken, douche en bad
2	RSC150	RSC150
3	RSC150	RSC150
4	RSC150	RSC150
5	RSC150	RSC190
6	RSC150	RSC190

Aantal personen	Keuken en douche	Keuken, douche en bad
2	ES30	ES40
3	ES40	ES50
4	ES40	ES50
5	ES50	ES65
6	ES50	ES65

**SEN: open gasboiler****RSC: gesloten gasboiler****ES: elektrische boiler**

Model		SEN110	SEN150	SEN185	RSC150	RSC190	ES30	ES40	ES50	ES65
Inhoud	l	110	150	185	150	190	115	150	190	250
Gewicht	kg	51	63	80	64	81	36	43	53	66
Nominale belasting (o.w)	kW	10,8	11,2	17,1	9,5	10,5	-	-	-	-
Nominaal vermogen	kW	9,3	9,7	14,7	8,2	9,4	2,25	2,25	2,25	2,25
Tapcapaciteit 1e uur T=40°C*	l	443	517	717	475	573	248	304	368	464
Tapcapaciteit continu T=40°C	l/h	267	277	421	235	269	-	-	-	-
Opwarmtijd ΔT=45°C	min	37	49	40	57	63	162	210	264	348
Afmetingen: A	mm	1250	1300	1565	1492	1727	1200	1219	1213	1537
B	mm	1150	1200	1445	1251	1486	1175	1187	1175	1492
C	mm	460	510	510	510	510	406	457	508	508
D	mm	350	350	350	380	380	-	-	-	-
E	mm	80	80	100	80/125	80/125	-	-	-	-
F	mm	-	-	-	-	-	203	203	203	203
Diameter gasaansluiting	BSP	½"	½"	½"	½"	½"	-	-	-	-
Diameter wateraansluiting	BSP	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Elektrische aansluiting	V/Hz	-	-	-	-	-	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximale werkdruk	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8

\* koudwatertemperatuur 10°C



Baxi BV  
 Postbus 1126 - 3860 BC Nijkerk  
 Tel. +31 (0)33 247 72 11  
 Fax +31 (0)33 245 71 54  
 E-mail info@baxi.nl  
 Internet www.baxi.nl